





# 正视图

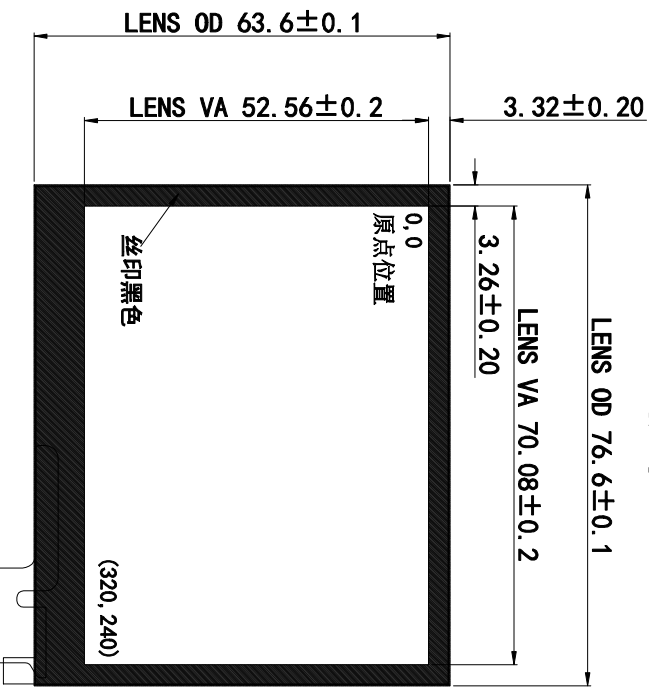

# 侧视图



# 背视图

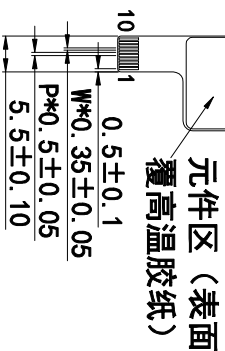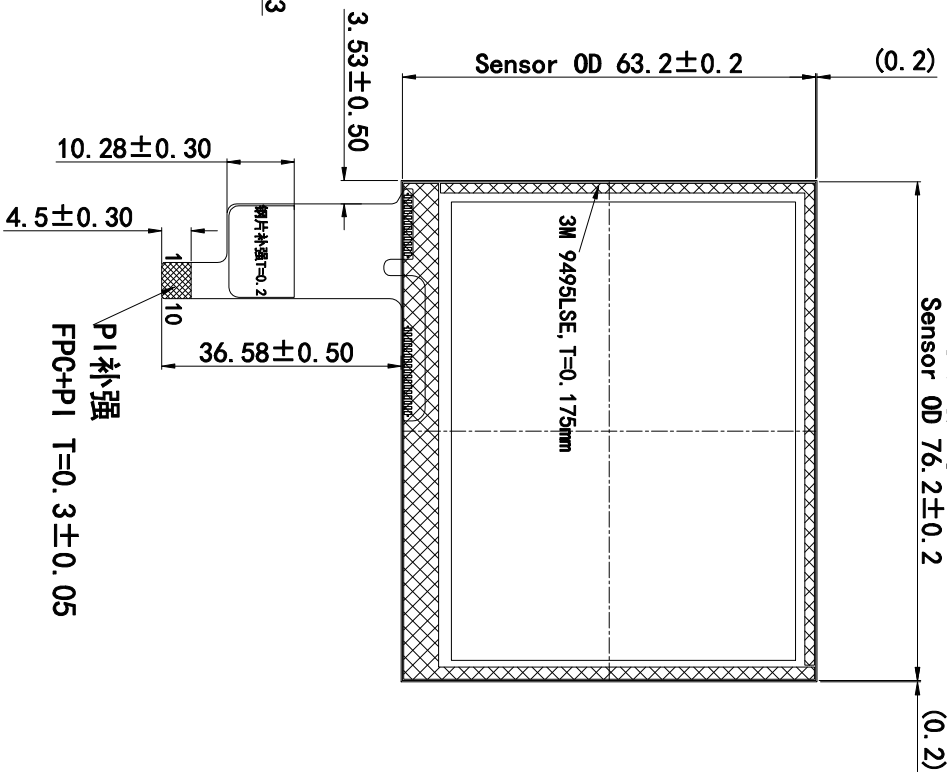

逻辑定义

PIN	定义
1	VSS
2	VDD
3	SCL
4	VSS
5	SDA
6	VSS
7	RST
8	NC
9	INT
10	VSS

- 技术参数:
1. IC型号: GT911
  2. 工作电压: 2.8V-3.3 V;  
I2C通讯电压2.8V-3.3 V
  3. 透光率:  $\geq 80\%$
  4. 表面硬度: 6H
  5. 工作环境:  $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ,  $\leq 90\% \text{RH}$
  6. 储存环境:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ ,  $\leq 90\% \text{RH}$
  7. 未注尺寸公差按  $\pm 0.2 \text{mm}$
  8. 符合ROHS环保要求。

主板上SCA, SDA请加上拉电阻  
主板上INT请不要加上拉电阻和电容  
驱动里请勿下发CFG固件

Rev	Nature of Modification	DATE
1.0	初版	2019/03/18

MAXEN ELECTRONICS LIMITED

MODEL NUMBER :

HGT-G603501F-1.0

CUSTOMER  
NO. :  
DATE:

SCALE: 1:1  
NOT TO SCALE

PAGE: 1 OF 1

GENERAL TOL.

0.50mm

APPROVALS

DATE

APP:

CHK:

DMN:

A

B

C

D

8

7

6

5

4

3

2

1