
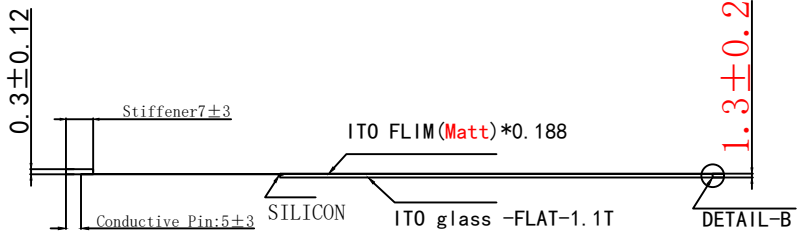
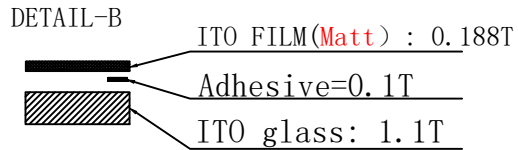


标记 (mark)	修改内容 (revised contents)	签名 (signature)	日期 (Date)
A	首次发行		2015-12-25
B版	B版是在A版的基础上更换玻璃厚度, 原1.1MM, 其它不变		20130712
C版	C版是在A版基础上增加背胶 (3M-300-0.175MM), 其它没有变		20130714
D版	在A版基础更换亮面导电膜		20220415
E	在A版的基础上更换1.0FPC		2022-07-14

CONNECTOR PINOUT	
PIN NO.	DESIGNATION
1	Y2
2	X1
3	Y1
4	X2



- Instruction:
- Type: Film to Glass
  - Operating Voltage: 3~7V
  - Response Time: ≤15ms
  - Storage Temperature: -20°C~+50°C/20%~80%
  - Operation Temperature/Humidity: -10°C~+50°C/20%~80%
  - Hitting Life: >10,000 Times, 100gf Force
  - Writing Life: >100,000 Times, 100gf Force
  - Connect Material: FPC
  - Film Thickness: 0.188mm
  - Glass Thickness: 1.1mm
  - Light Transmission: 78% ± 8%
  - Force: 100g or less
  - Linearity: ≤1.5%
  - Insulation: ≥20MΩ
  - Surface Hardness ≥3H (pencil)
  - Unmarked tolerance as ±0.5

RVE 版本	E	MAXEN ELECTRONICS LIMITED		
TITLE 产品编号	HCT102A4K002-E			
Customerid 客户编号		Designed By 设计		View 投影方式
Unit 单位	mm	Checked By 审核		
Date 日期	2022-07-14	Approved By 批准		Scale 比例
				1:1