



| | | | |
|------|-----------------|----|------------|
| Rev. | Revision Record | 制作 | 日期 |
| A0 | 首次发行 | Y | 2019-07-08 |
| | | | |
| | | | |


正视图

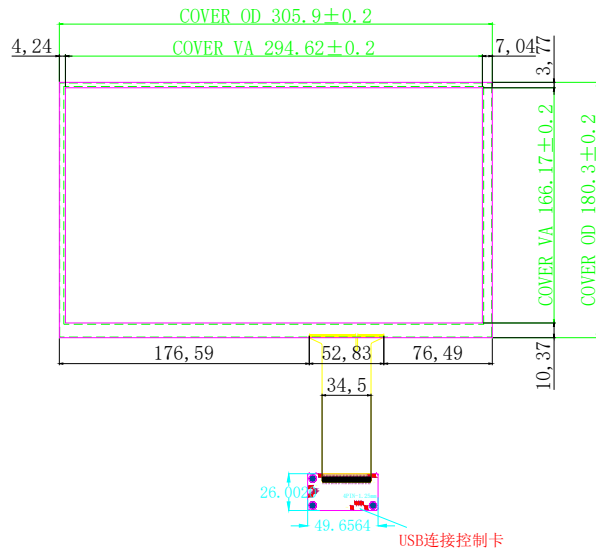

侧视图

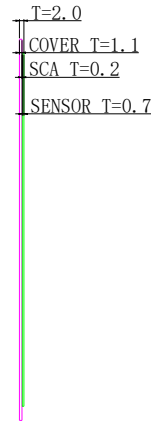

背视图

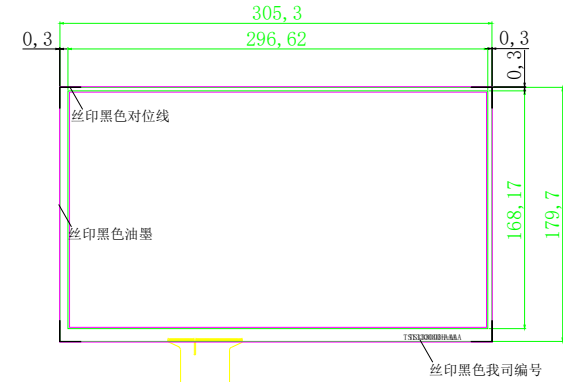

技术参数:

1. TP结构: G+G;
2. TP类型: COB; IC选用: ILI2511, 68P
HA2511P. P1. C2 工作电压: 5V
3. 透光率: $\geq 85\%$
4. 表面硬度: 6H以上
5. 工作环境: $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$, $\leq 85\% \text{RH}$
6. 储存环境: $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$, $\leq 85\% \text{RH}$
7. 未注尺寸公差按 $\pm 0.5 \text{mm}$
8. 产品符合RoHS标准.

| J1 (USB通讯) | |
|------------|--------|
| PIN | 定义 |
| 1 | VDD/5V |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | GND |

| J2 (I2C通讯) | |
|------------|--------|
| PIN | 定义 |
| 1 | VDD3.3 |
| 2 | SDA |
| 3 | SCL |
| 4 | INT |
| 5 | RST |
| 6 | GND |

MAXEN ELECTRONICS LIMITED

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------------|------------|---------------|-----|
| TITLE: 产品编号 | HCT133003H-QC | | | | |
| Designed By: 设计 | Y | Customerid: 客户编号 | | View: 投影方式 | |
| Checked By: 审核 | | Unit: 单位 | mm | Scale: 比例 | 1:1 |
| Approved By: | | Date: 日期 | 2019.07.08 | | |