Rev.	Revision Record		Date
A0	First Release	Y	2019-04-08

Front View

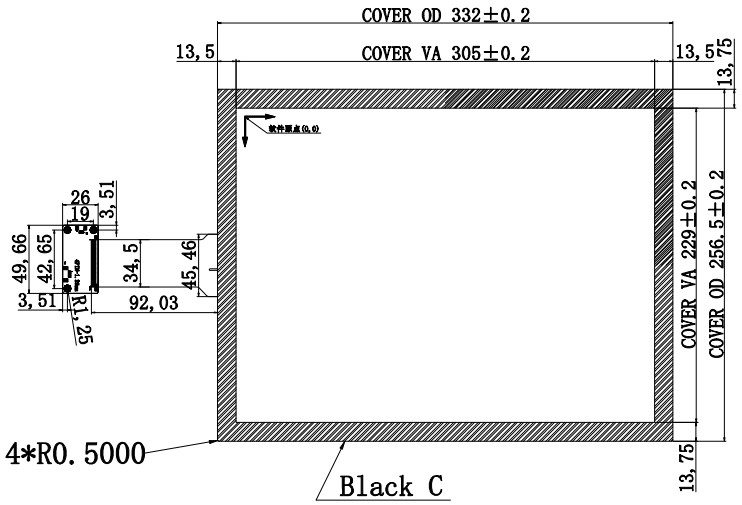

Side View

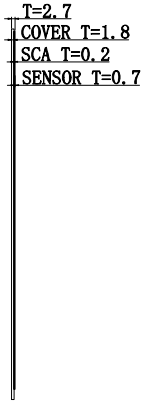

Back View

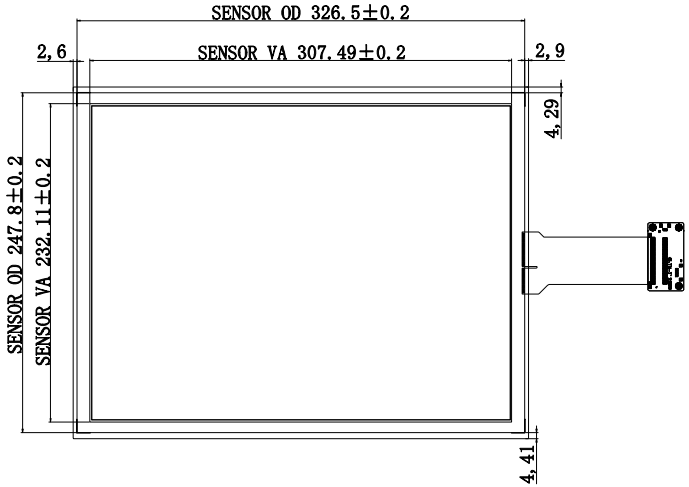

J1(USB通讯)	
PIN	定义
1	VDD/5V
2	D-
3	D+
4	GND

J2(I2C通讯)	
PIN	定义
1	VDD3.3
2	SDA
3	SCL
4	INT
5	RST
6	GND

Parameters:
1.Structure:G+G
2.Type:COB
3.Controller:ILI2511,68P HA2511P.P1.C2
4.Working Voltage:DC 5V
5.Transparency Rate > 85%
6.Surface Hardenss>6H
7.Working Temp.: -20 to 70 degree
8.Storage Temp.: -30 to 80 degree
9.Unmarked tolerance : +/- 0.5mm
10.ROHS compliance

MAXEN ELECTRONICS LIMITED

TITLE: 产品编号	HCT150001H-AAA				
Designed By: 设 计	Y	Customerid: 客户编号		View: 投影方式	
Checked By: 审 核		Unit: 单 位	mm		
Approved By:		Date: 日 期	2019.04.08	Scale: 比 例	1:1