
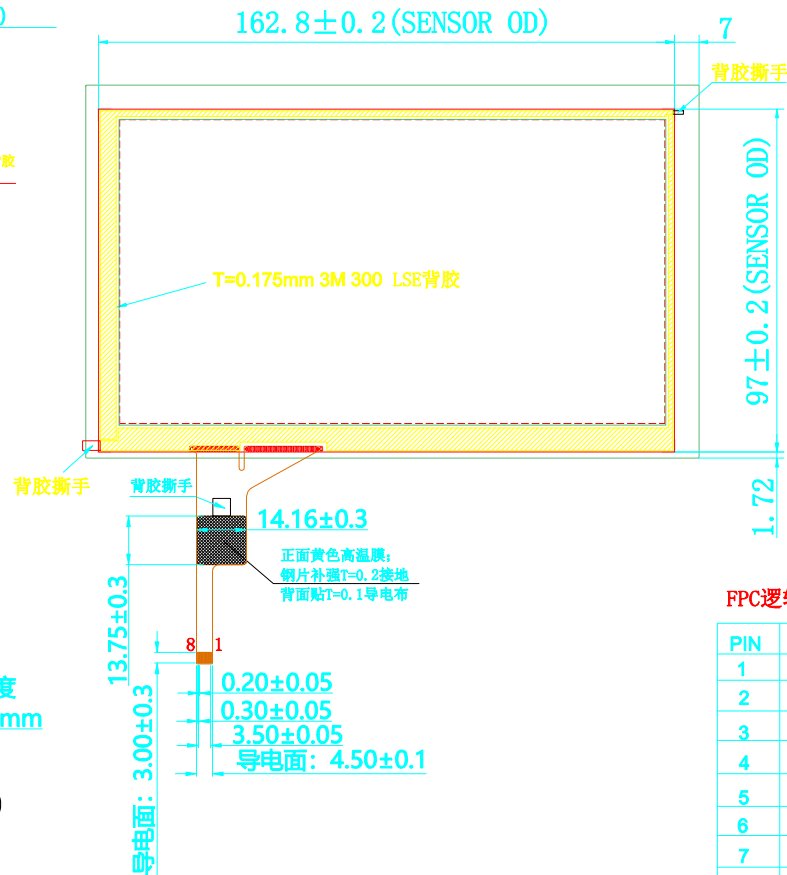
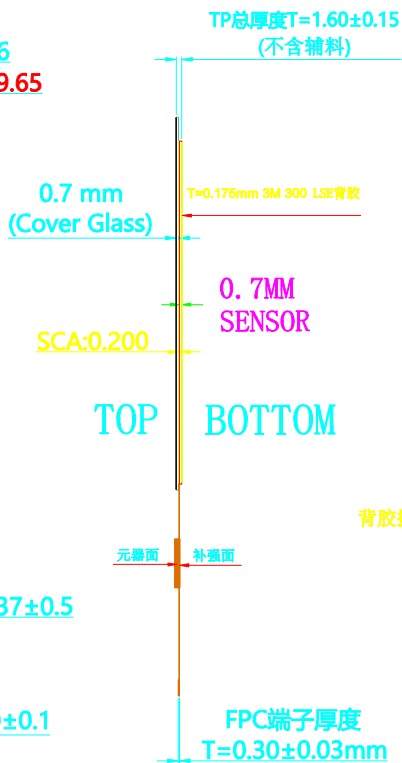


客户签名:  
日期:

# 正视图

# 侧视图

# 背视图

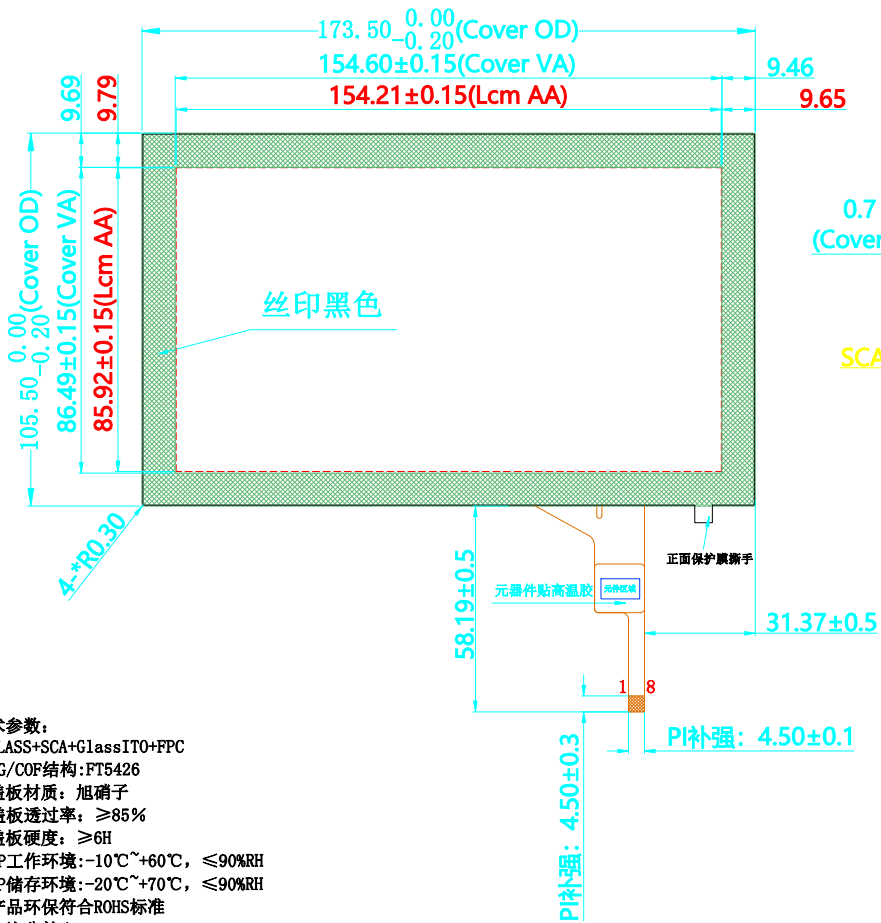

- 技术参数:
1. GLASS+SCA+GlassITO+FPC
  2. GG/COF结构: FT5426
  3. 盖板材质: 旭硝子
  4. 盖板透过率:  $\geq 85\%$
  5. 盖板硬度:  $\geq 6H$
  6. TP工作环境:  $-10^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$ ,  $\leq 90\%RH$
  7. TP储存环境:  $-20^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$ ,  $\leq 90\%RH$
  8. 产品环保符合ROHS标准
  9. 未注公差  $\pm 0.2mm$

### FPC逻辑定义

PIN	Connection
1	GND
2	SCL
3	SDA
4	INT
5	RST
6	NC
7	VDD
8	NC

## (G+G结构)

物料	NO.	更改内容	日期	工程确认图		公司编号	HCT506GG070A1J2-V0	未注公差	$\pm 0.20$
	①			方向		客户编号		单位	mm
	②								
	③			绘图	审核	日期	版本号	比例	1 : 1
	④								
	⑤					20210511			
	⑥								
	⑦								

1

2

3

4

5

6