由 Autodesk 教育版产品制作

客户签名：

日期：

FRONT VIEW

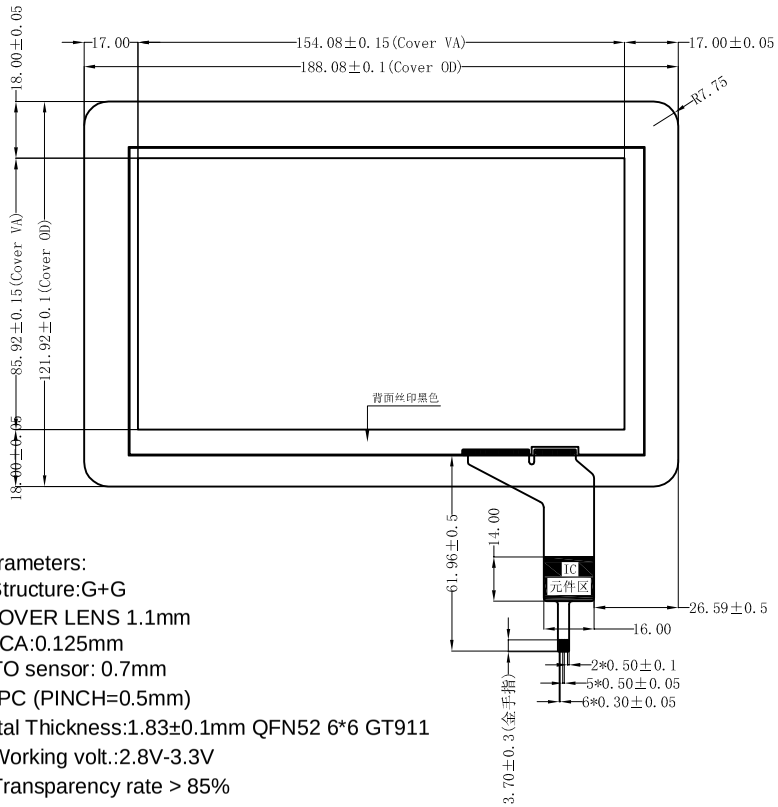

SIDE VIEW

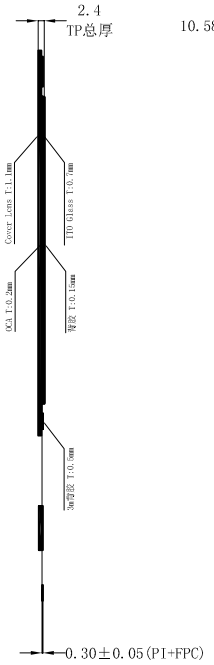

BACK VIEW

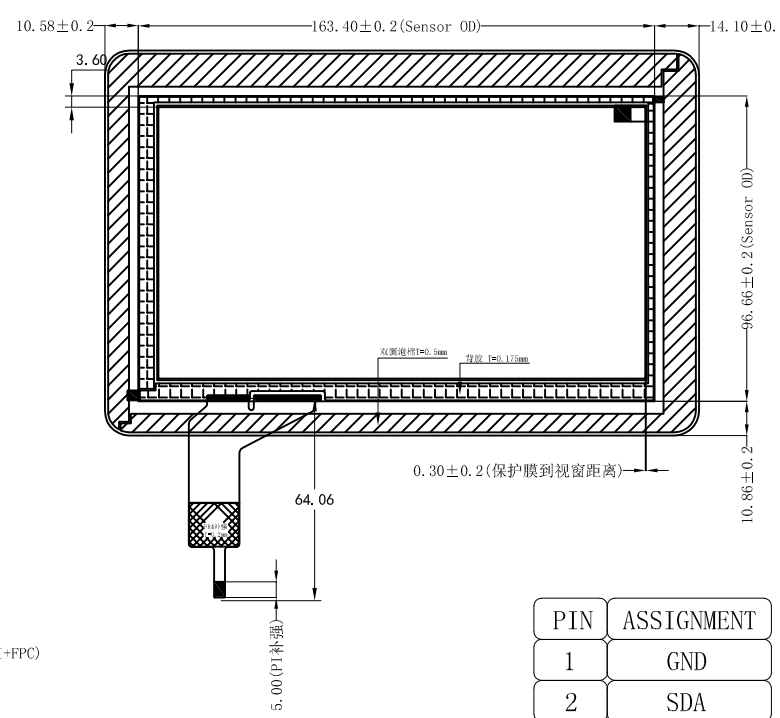

Parameters:

1.Structure:G+G
COVER LENS 1.1mm
OCA:0.125mm
ITO sensor: 0.7mm
FPC (PINCH=0.5mm)
Total Thickness:1.83±0.1mm QFN52 6*6 GT911
2.Working volt.:2.8V-3.3V
3.Transparency rate > 85%
4.Surface hardess> 6H
5.Working temp.:-10 to 60 degree
6.Storage temp.:-20 to 70 degree
7.Unmarked tolerance

PIN	ASSIGNMENT
1	GND
2	SDA
3	SCL
4	INT
5	RESET
6	VDD

TX20*RX10

物料	NO.	更改内容	日期
1.	1		
2.	2		
3.	3		
4.	4		
5.	5		
6.	6		
7.	7		

工 程 确 认 图

方向

绘图	审核	日期
		20190223

MAXEN ELECTRONICS LIMITED

公司编号	公司编号	未注公差	±0.20
客户编号	HCT775GG070B-V0	单位	mm
版本号		比例	1 : 1

由 Autodesk 教育版产品制作