
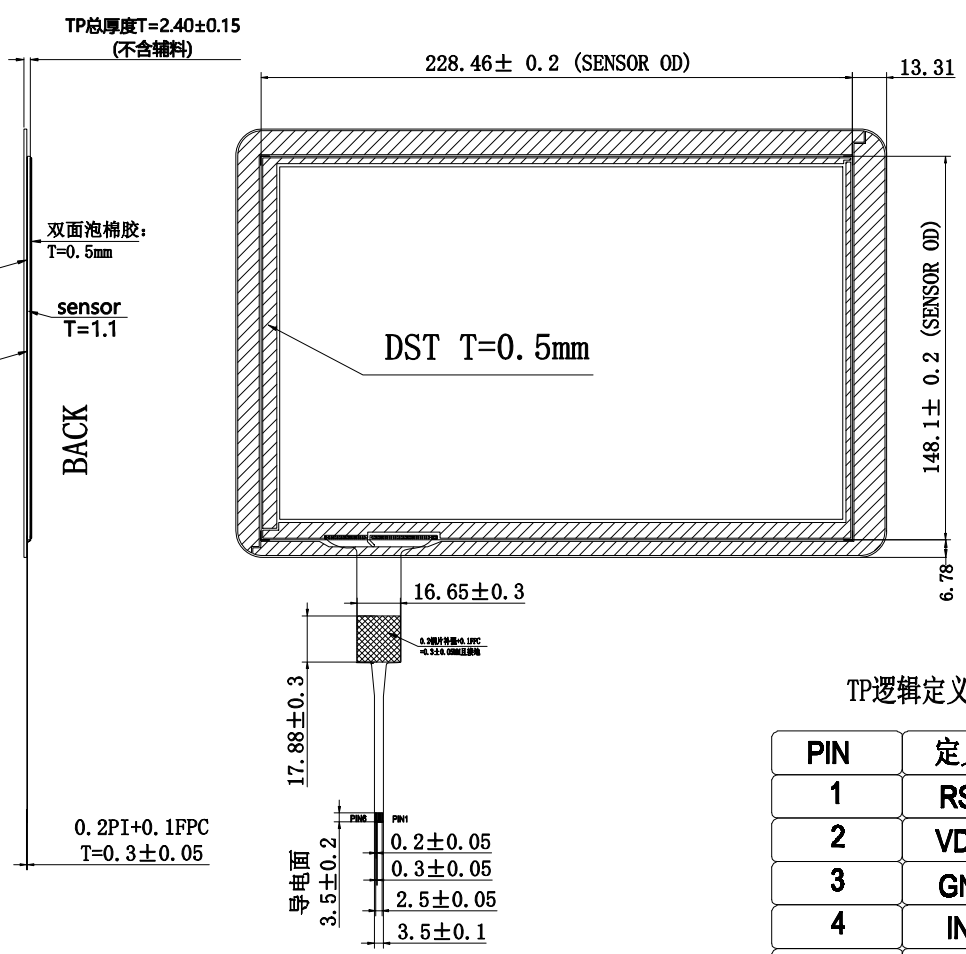


客户签名:  
日期:

Front View

Side View

Back View

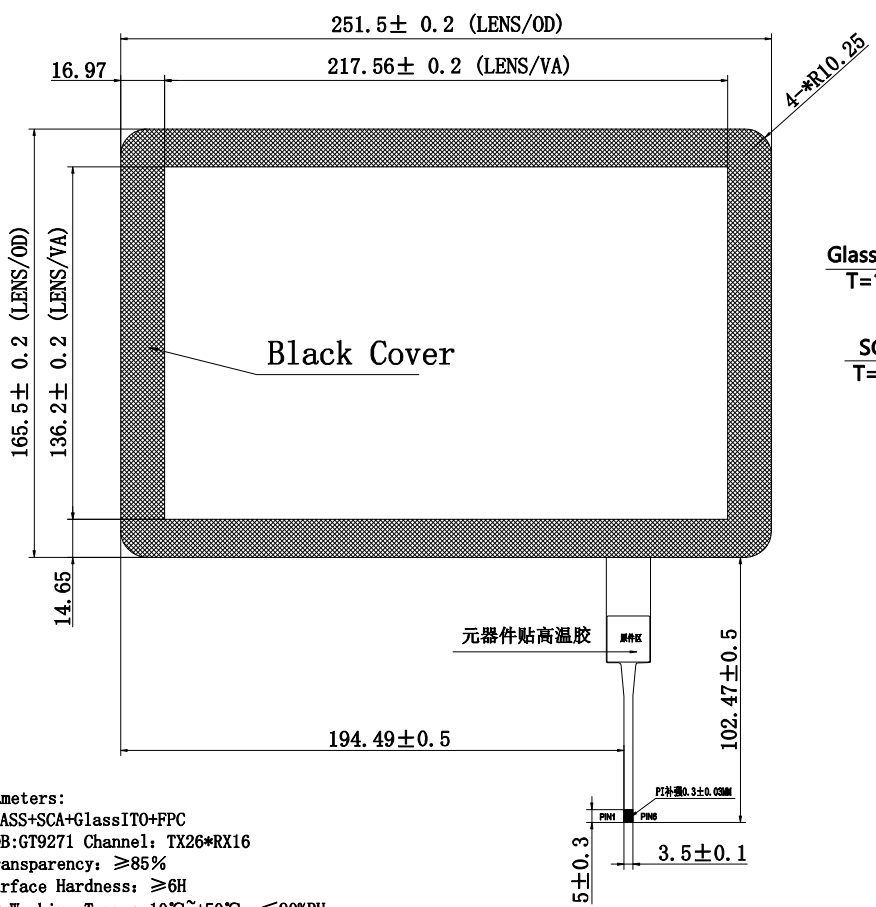

- Parameters:  
1. GLASS+SCA+GlassITO+FPC  
2. COB:GT9271 Channel: TX26\*RX16  
4. Transparency: ≥85%  
5. Surface Hardness: ≥6H  
6. TP Working Temp.: -10℃~+50℃, ≤90%RH  
7. TP Storage Temp.: -20℃~+70℃, ≤90%RH  
8. ROHS compliance  
9. Unmarked Tolerance ±0.2mm

TP逻辑定义:

PIN	定义
1	RST
2	VDD
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCI

物料	NO.	更改内容	日期
	①		
	②		
	③		
	④		
	⑤		
	⑥		
	⑦		

工程确认图			MAXEN ELECTRONICS LIMITED			
方向		公司编号	HCT776GG101C1J2-V0	未注公差	±0.20	
绘图	审核	日期	客户编号	单位	mm	
		20191228	版本号	比例	1 : 1	