MAXEN ELECTRONICS LIMITED
Email: melody.xia@maxen-lcddisplay.com Http://www.maxen-lcddisplay.com

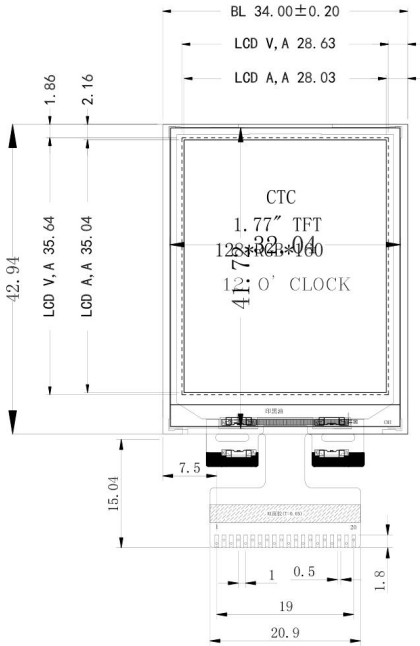

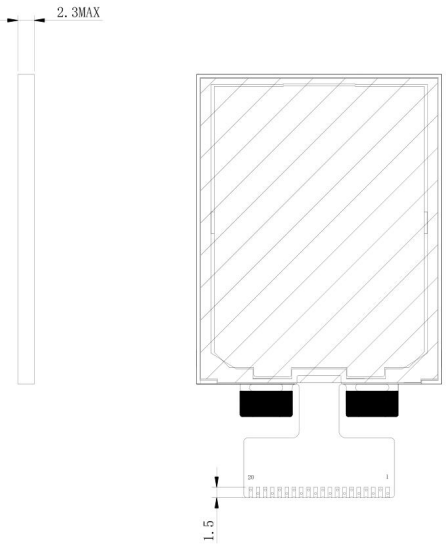

PIN	DESCRIPTION
1	LEDK
2	LEDA
3	GND
4	VDD(2.8V)
5	NC
6	NC
7	/CS
8	/RSTB
9	RS
10	WRB
11	RDB
12	DB7
13	DB6
14	DB5
15	DB4
16	DB3
17	DB2
18	DB1
19	DB0
20	GND

FPC弯折示意图
（展开出货）

NOTES:

1. VIEWING DIRECTION : 12 O'CLOCK
2. POLARIZER MODE : TRANSMISSIVE
3. OPERATING TEMP : -20° C~+70° C
4. STORAGE TEMP : -30° C~+80° C
5. DRIVER IC : ST7735S+CTC
6. CONNECTOR : COG+FPC
7. GENERAL TOLERANCE : ±0.2
8. LCD V,A为建议客户机壳开窗尺寸



If=40mA(tpye)
Vf=3.2(tpye)
背光电路图 (CIRCUIT DIAGRAM)

REV	DESCRIPTION	DATE
2		
1		

MAXEN ELECTRONICS LIMITED

SCALE:1/1	UNIT:mm	PAGE:1/1	Approve	Check	Drawn
Part No: MX-0177NP20NTS-N01		REV:			YIF
Customer No:					