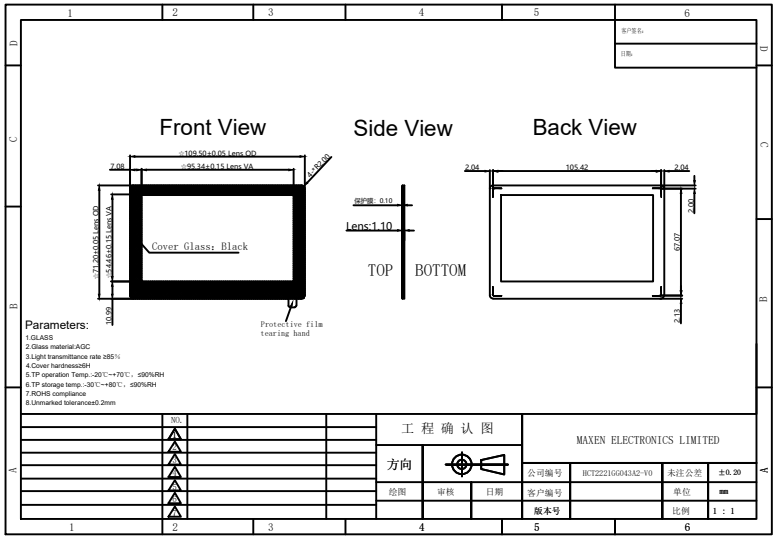
Front View
Side View
Back View
Cover Glass: Black
Protective film tearing hand
Lens:1.10
TOP
BOTTOM
Parameters:
1.GLASS
2.Glass material:AGC
3.Light transmittance rate ≥85%
4.Cover hardness≥8H
5.TP operation Temp.:-20℃~+70℃，≤90%RH
6.TP storage temp.:-30℃~+80℃，≤90%RH
7.ROHS compliance
8.Unmarked tolerance±0.2mm
工 程 确 认 图
MAXEN ELECTRONICS LIMITED
方向
公司编号
HCT2221GG043A2-V0
未注公差
±0.20
绘图
审核
日期
客户编号
单位
mm
版本号
比例
1 : 1

（G+LCM全贴）

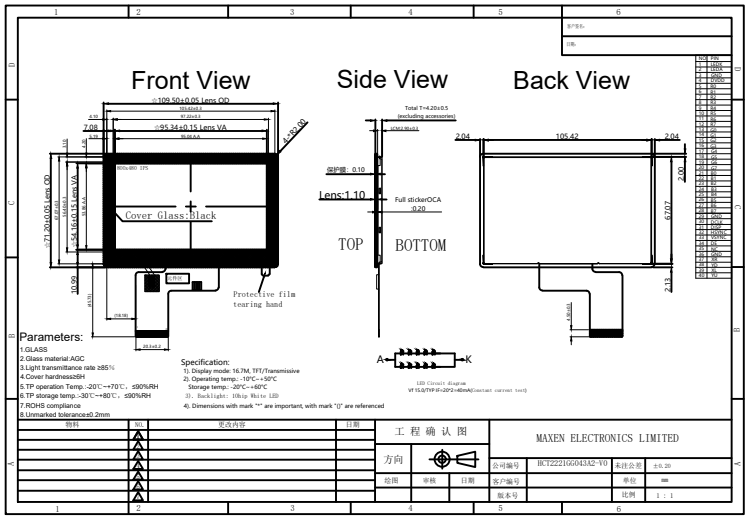
Front View
Side View
Back View
Cover Glass:Black
Protective film tearing hand
Lens:1.10
Full sticker OCA 0.20
TOP
BOTTOM
Parameters:
1.GLASS
2.Glass material:AGC
3.Light transmittance rate ≥85%
4.Cover hardness≥8H
5.TP operation Temp.:-20℃~+70℃，≤90%RH
6.TP storage temp.:-30℃~+80℃，≤90%RH
7.ROHS compliance
8.Unmarked tolerance±0.2mm
Specification:
1). Display mode: 16.7M, TFT/Transmissive
2). Operating temp.:-10℃~+50℃
Storage temp.:-20℃~+60℃
3). Backlight: 10chip White LED
4). Dimensions with mark "*" are important, with mark "()" are referenced
工 程 确 认 图
MAXEN ELECTRONICS LIMITED
方向
公司编号
HCT2221GG043A2-V0
未注公差
±0.20
绘图
审核
日期
客户编号
单位
mm
版本号
比例
1 : 1