




# Front View

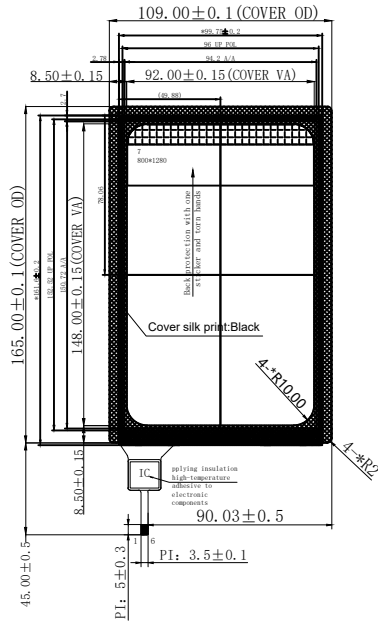

# Side View

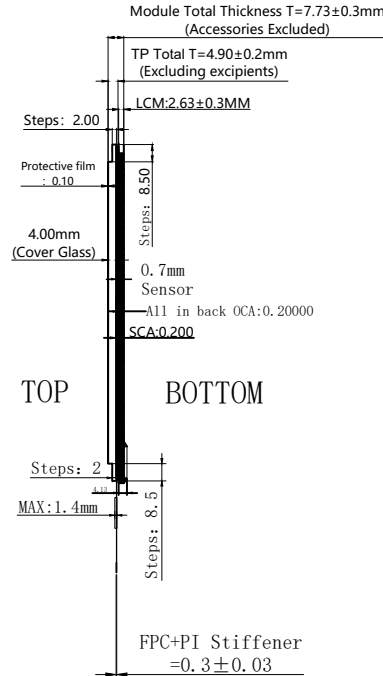

# Back View

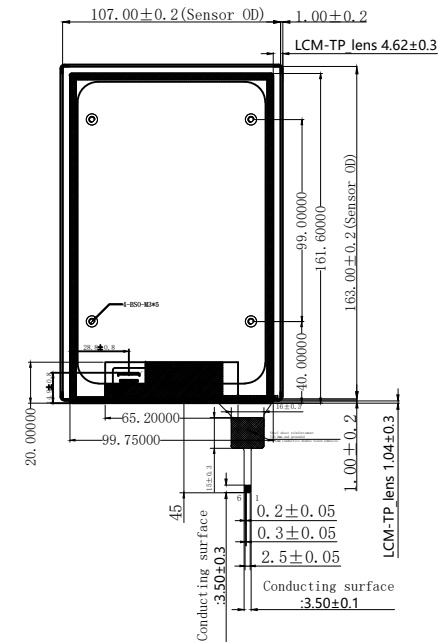


RoHS

NO.	定义
1	LED+
2	LED+
3	LED+
4	NC
5	LED-
6	LED-
7	LED-
8	LED-
9	GND
10	GND
11	MIPI_TDP2
12	MIPI_TDN2
13	GND
14	MIPI_TDP1
15	MIPI_TDN1
16	GND
17	MIPI_CKP
18	MIPI_CKN
19	GND
20	MIPI_TDP0
21	MIPI_TDN0
22	GND
23	MIPI_TDP3
24	MIPI_TDN3
25	GND
26	ID
27	RESET
28	NC
29	IOVCC
30	VDD
31	VDD

- Parameters:
- 1.GLASS+SCA+GlassITO+FPC
  - 2.COF: IC-1633I, RX12\*TX21
  - 3.Glass material:AGC
  - 4.Light transmittance rate ≥85%
  - 5.Cover hardness≥6H
  - 6.TP operation Temp.: -20℃~+70℃, ≤90%RH
  - 7.TP storage temp.: -30℃~+80℃, ≤90%RH
  - 8.ROHS compliance
  - 9.Unmarked tolerance±0.2mm

- Notes:
- 1.Unit:mm
  - 2.Do not scale drawing.
  - 3.△ Modification rev.number.
  - 4.General Tolerance±0.2
  5. For important dimension; ( ) for reference dimension
  6. RoHs must be complied.(Use Lead-free process)



(G+G Structure)

IIC Interface

PIN	Assignment
1	GND
2	SDA
3	SCL
4	INT
5	RST
6	VDD

ITEM	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNIT
Luminous (Without PET)	IV	200	250		cd/m <sup>2</sup>
Chromaticity Coordinatnses Without PET	X	(0.26)		(0.32)	
	Y	(0.265)		(0.325)	
Uniformity		70			%
Backlight voltage	VF	8.4	9.0	10.5	V
Backlight current	IF		120		mA

物料	NO.	更改内容	日期
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工程确认图		
方向		
绘图	审核	日期

MAXEN ELECTRONICS LIMITED			
公司编号	MX-I70FM31-ILX40-F2696	未注公差	±0.20
客户编号		单位	mm
版本号		比例	1 : 1