



NO.	更改内容	日期
△		
△		

客户签名:
日期:

正视图


侧视图

背视图

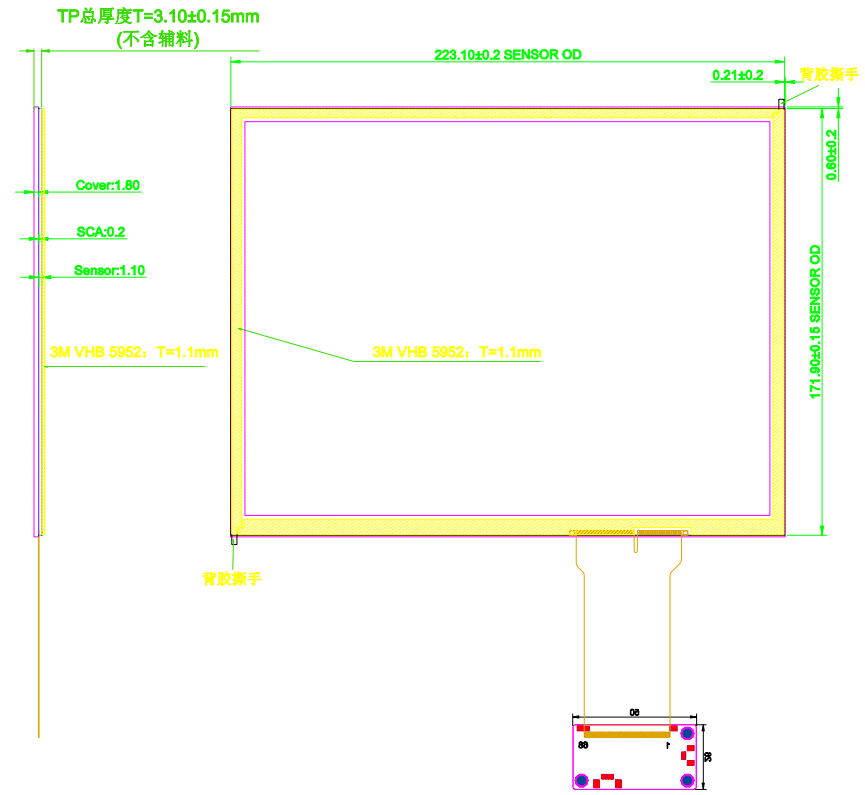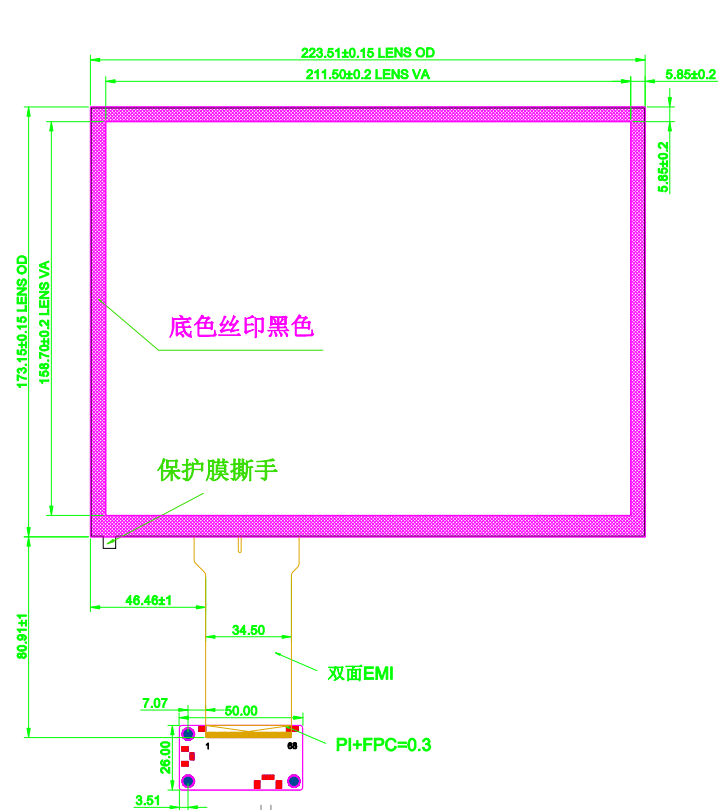

Technical Parameters:

- GLASS+SCA+GlassITO+FPC
- COF: ICI2511MP.C2.P1.V1(TX22*RX30)
- Glass Material: Asahi Glass
- Glass Transparency: $\geq 86\%$
- Glass Hardness: $\geq 6H$
- TP Working Environment: $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$, $\leq 90\%RH$
- TP Storage Environment: $-30^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$, $\leq 90\%RH$
- ROHS Compliant
- Unmarked Tolerance $\pm 0.2\text{mm}$

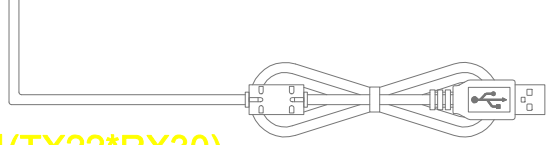

USB1	
PIN	定义
1	+5V
2	D-
3	D+
4	GND

工程确认图			MAXEN ELECTRONICS LIMITED			
方向			公司编号	HCT1052GG104A1-V2	未注公差	±0.20
绘图	审核	日期	客户编号	MT104	单位	mm
L			客户名称		比例	1 : 1