
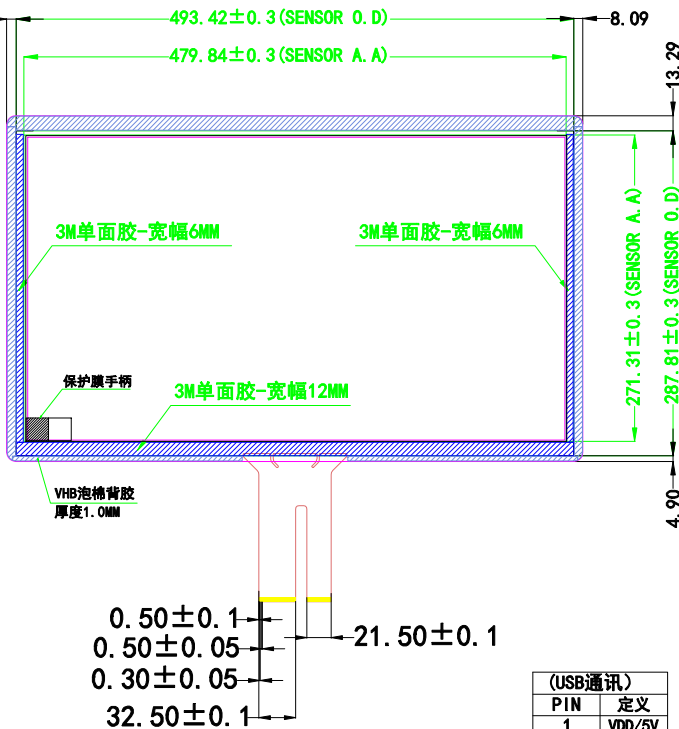
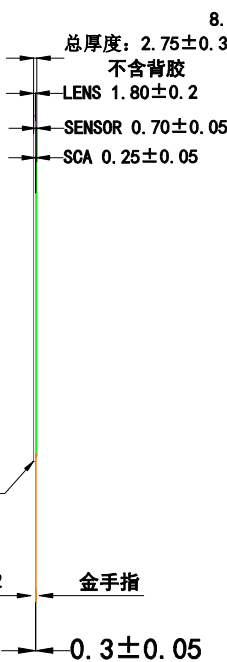


NO.	Rev.	Revision Record	Name	Date
△	A0		H	2023-12-09



正视图

侧视图

背视图

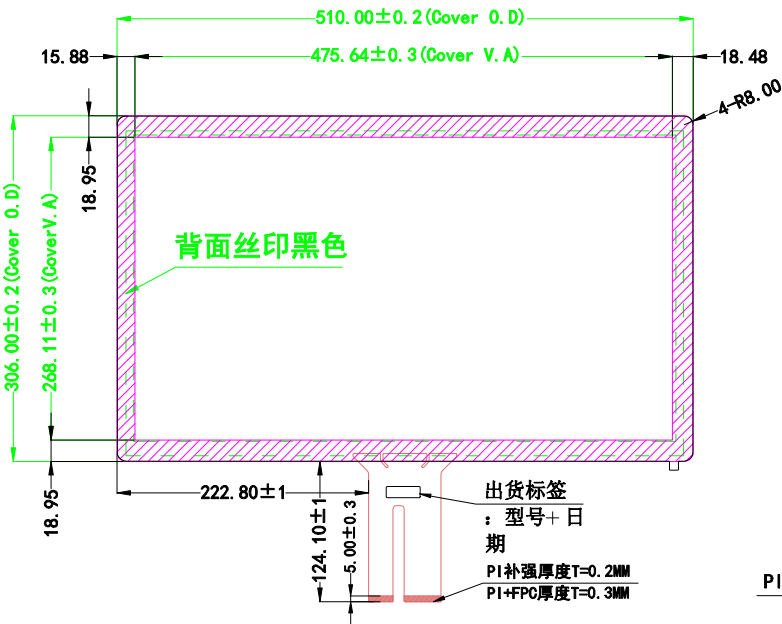

- 技术参数：
- TP结构：G+G；
 - LENS 为强化玻璃；
 - TP类型：COB+PCB；64P*42P；工作电压：5V，10点触摸；IC选用：ILI2510, ICI2510P. P3. C3
 - 表面硬度≥6H；
 - 透光率≥85%；
 - 未注明公差为±0.5mm；
 - 产品符合RoHS标准。
 - 工作环境：-20℃~+70℃，≤85%RH；
储存环境：-20℃~+70℃，≤85%RH

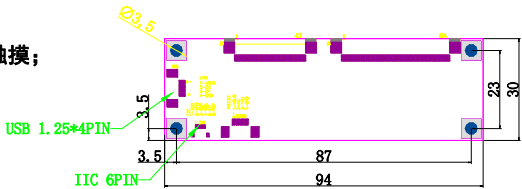

(USB通讯)	
PIN	定义
1	VDD/5V
2	D-
3	D+
4	GND

J2 (I2C通讯)	
PIN	定义
1	VDD3.3
2	GND
3	SDA
4	SCL
5	INT
6	RST

MAXEN ELECTRONICS LIMITED					
TITLE: 产品编号	HCT215003H-B2A-C1		结构图		
Designed By: 设计	H	Customerid: 客户编号		View: 投影方式	第一角投影
Checked By: 审核		Unit: 单位	mm	Scale: 比例	1:1
Approved By:		Date: 日期	2023-12-09		