
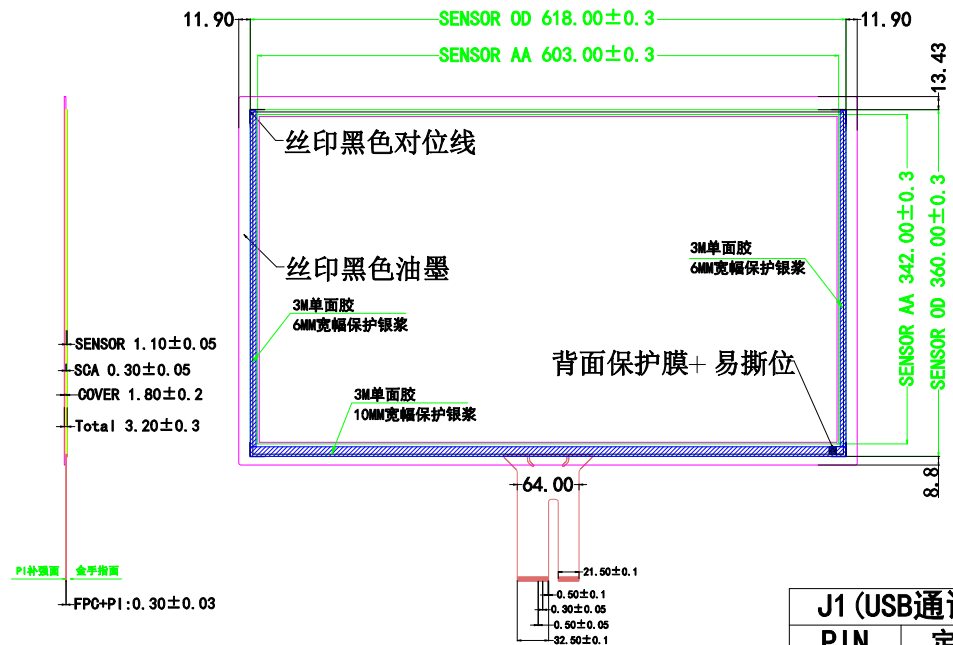


Rev.	Revision Record	制作	日期
A0	首次发行		2019-05-31
A1	增加标签及3M单面胶		2022-04-18

正视图

侧视图


背视图

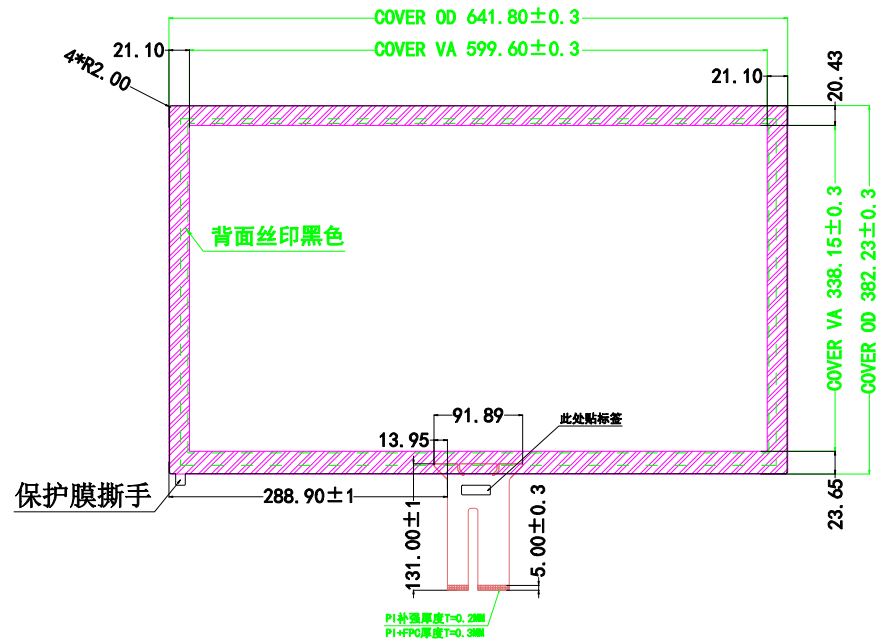

J1 (USB通讯)	
PIN	定义
1	VDD/5V
2	D-
3	D+
4	GND

技术参数:

- TP结构: G+G;
- LENS 为强化玻璃;
- TP类型: COB+PCB; 64P*42P; 工作电压: 5V, 10点触摸; IC选用: ILI2510, ICI2510P, P3, C3;
- 表面硬度≥6H;
- 透光率≥85%;
- 未注明公差为±0.5mm;
- 产品符合RoHS标准.
- 工作环境: -20°C~+70°C, ≤85%RH; 储存环境: -20°C~+70°C, ≤85%RH

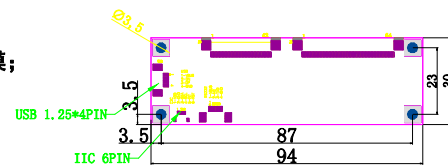

(3:1)

每片TP配一个PCB小板出货

T=5.25±0.5
PCB T=1.6±0.1
TP 连接器 T=1.8±0.1
焊接 T=0.15±0.1
USB T=3.5±0.1
IIC T=1

MAXEN ELECTRONICS LIMITED

TITLE: 产品编号	HCT27000LH-A2A-A2	Customerid: 客户编号	View: 投影方式	1:1
Designed By: 设计		Unit: 单位	mm	
Checked By: 审核		Date: 日期	2022-04-18	
Approved By:		Scale: 比例		