
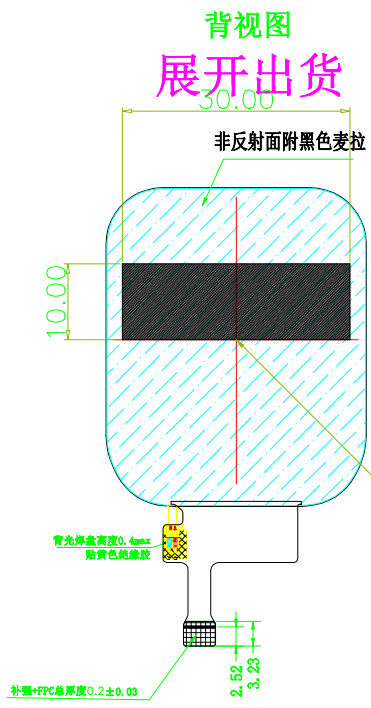
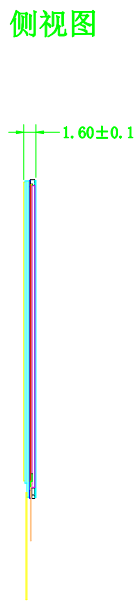


RoHS


版本 (VER)	标志 (SYMBOL)	变更记录 (AMENDMENT)	签名 (SIGN)	日期 (DATE)
V0		FIRST ISSUE		

PIN	SYMBLE
1	LEDK
2	LEDK
3	LEDA
4	GND
5	TE
6	SDA
7	D/C
8	SCLK
9	CS
10	RESET
11	VDD
12	VDD
13	GND

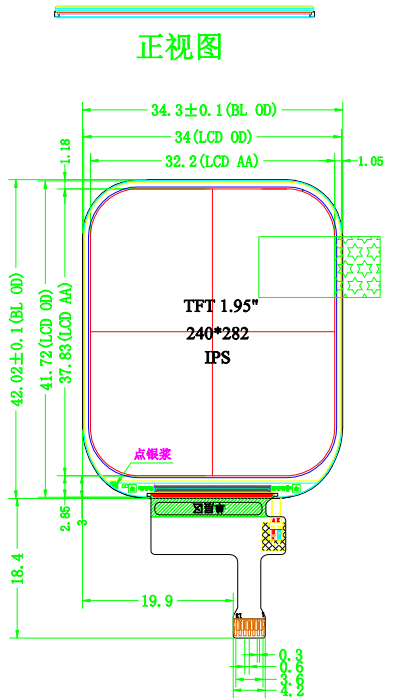

NOTE:

1. GENERAL TOLERANCE: ± 0.2 .
(...) IS REFERENCE DIMENSION.
* CRITICAL DIMENSION
未标记的R角为R0.2mm
2. 本产品符合ROHS规定
3. 整机机壳带泡棉产品, 建议客户机壳泡棉进入LCD 单边0.8MM MIN。
4. 整机机壳不带泡棉产品, 建议客户整机TP 的丝印黑油开窗或者LENS 丝印黑油开窗比LCD A. A 区单边大0.5MM MAX。

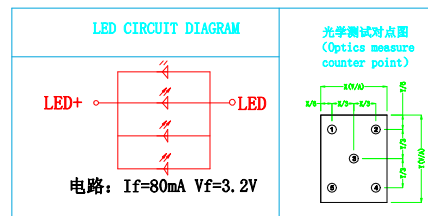

制 图/日期 (DRAWN/DATA)		
审 核/日期 (ME. CHECKED/DATA)		
批准/日期 (APPROVED/DATA)		
客户确认/日期 (CUSTOMER'S APPROVAL/DATA)		

TITLE		DRAWING NO.	
LCM 成品图		MX-195M003A-ZT	
UNIT	mm	SCALE	FIT
3rd Angle		SHEET	OF
MAXEN ELECTRONICS LIMITED			

产 品 规格	DISPLAY TYPE:	1.95 BOE TFT
		NORMALLY BLACK
	RESOLUTION:	240(RGB)*282
	Driver IC:	GC9307N
	CTP Driver IC:	—
	Viewing Angle	IPS
	LCM BRIGHTNESS:	550min, 600TYP
	Chromaticity:	以样品为准
	Homogeneity:	80% MIN(5点)
	BLICKLIGHT:	WHITE(3.2V, 80mA)
	Interface:	SP1
	OPERATING TEMP:	-20°C~70°C
	STORAGE TEMP:	-30°C~80°C
	电压:	IOVCC: *V
	寄存器地址:	VCC+: 3.3V VCC-: -*V