
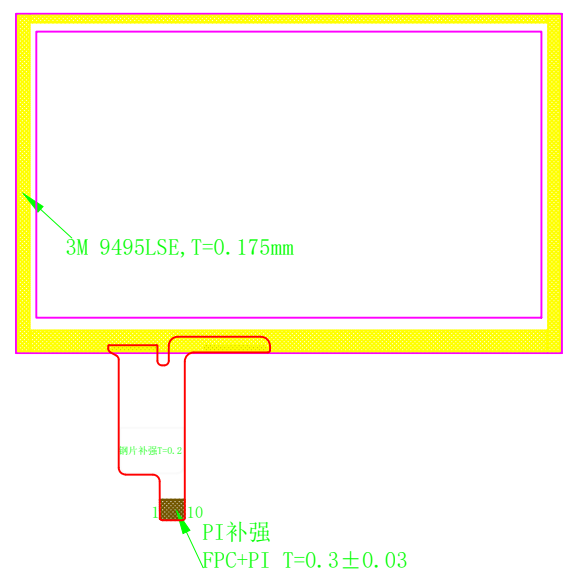
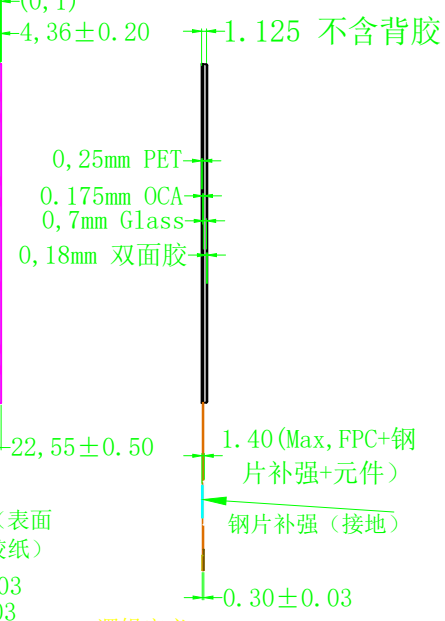


Rev	Nature of Modification	DATE
01	初版	2020/11/20

正视图

侧视图

背视图

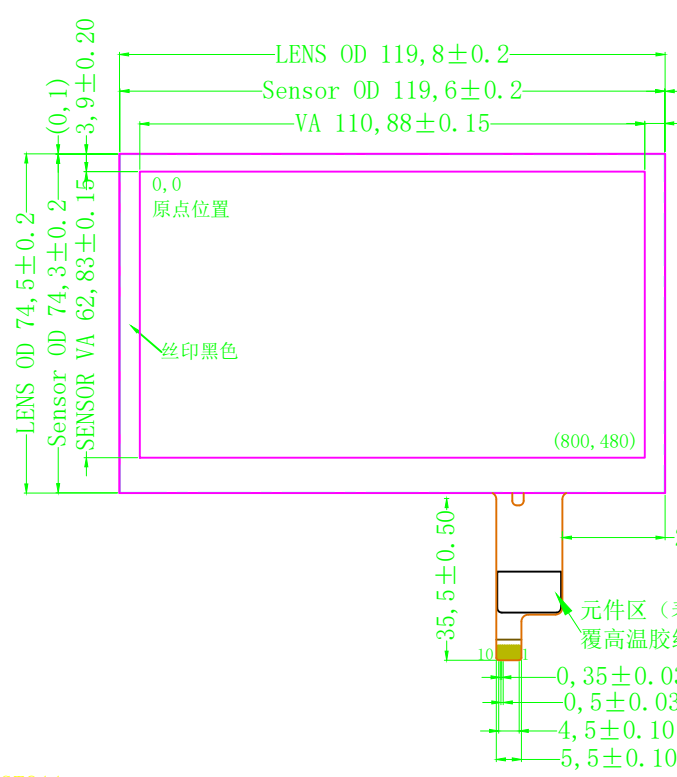

- 技术参数：
- IC型号:GT911
  - 工作电压: 2.8V-3.3 V;  
I2C通讯电压2.8V-3.3 V
  - 透光率:  $\geq 80\%$
  - 表面硬度: 2H
  - 工作环境:  $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ,  $\leq 90\%RH$
  - 储存环境:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ ,  $\leq 90\%RH$
  - 未注尺寸公差按 $\pm 0.2\text{mm}$
  - 符合ROHS环保要求。

逻辑定义

PIN	定义
1	VSS
2	VDD
3	SCL
4	VSS
5	SDA
6	VSS
7	/RST
8	NC
9	INT
10	VSS

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE				
PAGE: 1 OF 1				
GENERAL TOL. 0.50mm	UNITS MM			
APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER :		
APP:		HCT-PG05023AC-1.0		
CHK: YANHAI	2020-11-20			CUSTOMER NO.:
DWN: LY	2020-11-20			DATE: