



由 Autodesk 教育版产品制作


由 Autodesk 教育版产品制作

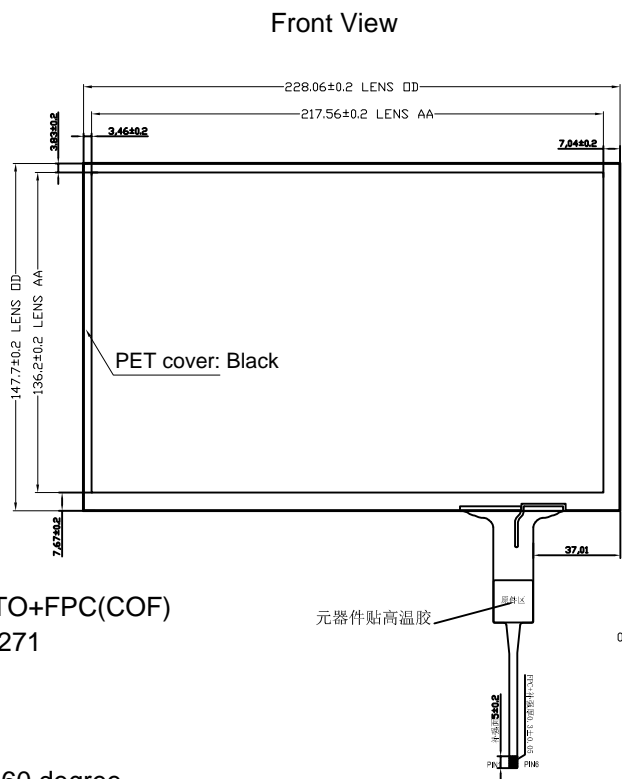

Side View

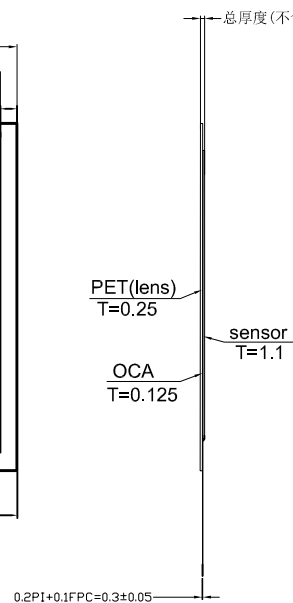

Back View

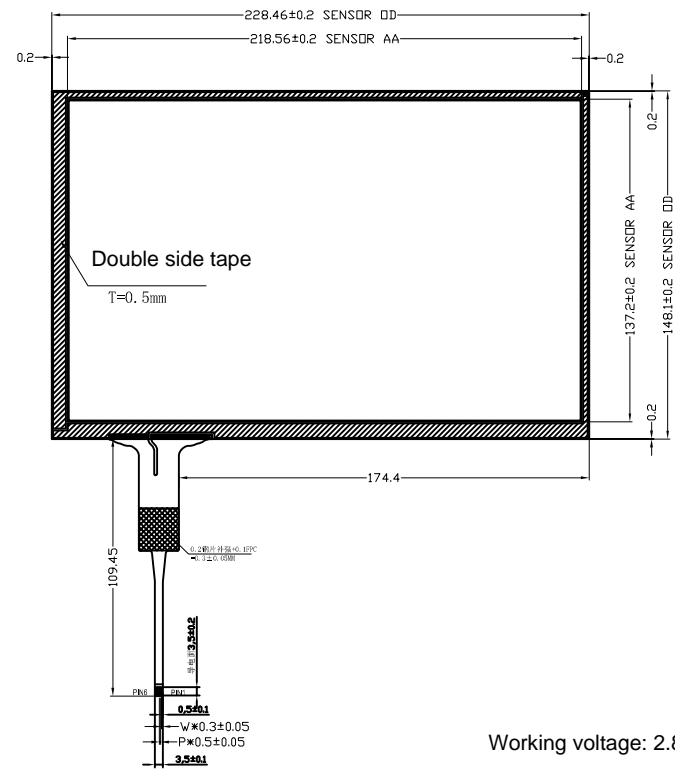

- Parameters:
1. PET+OCA+GLASS ITO+FPC(COF)
 2. Touch controller:GT9271
 3. Cover:PET
 4. Transparency>85%
 5. Cover hardness>1H
 6. Working temp.: -10 to 60 degree
 7. Storage temp.: -20 to 70 degree
 8. Rohs compliance
 9. Unmarked tolerance +/- 0.2mm

Working voltage: 2.8V-3.3V
Communication volt.:2.8V

PIN	定义
1	RST
2	VDD
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCL

物料	NO.	更改内容	日期
1. Cover Lens:	①		
2. FPC:	②		
3. Sensor:	③		
4. 保护膜:	④		
5. 背胶:	⑤		
6. 泡棉:	⑥		
7. IC:	⑦		

工程确认图

MAXEN ELECTRONICS LIMITED

方向		公司编号	HCT101GG667-V0	未注公差	±0.20
绘图	wen	审核		客户编号	单位
		日期	20180712	版本号	比例
					1 : 1