NO.	Rev.	Revision Record	Name	Date
△	A0	首次发行	H	2023-06-01

正视图

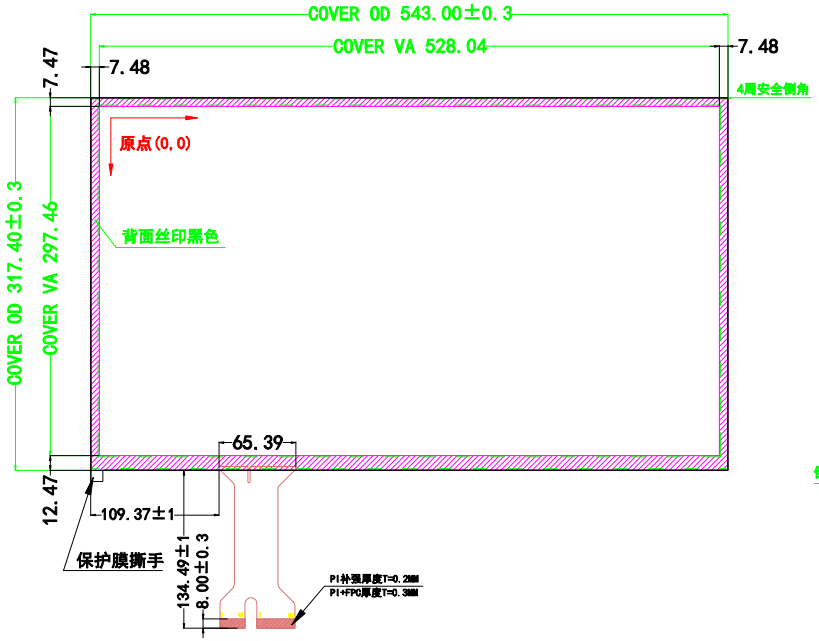

侧视图

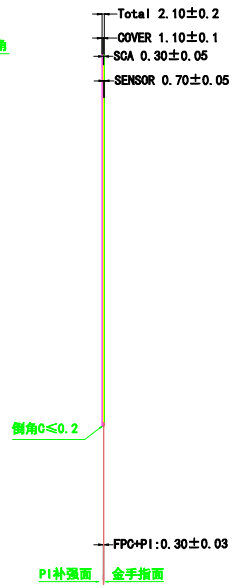

背视图

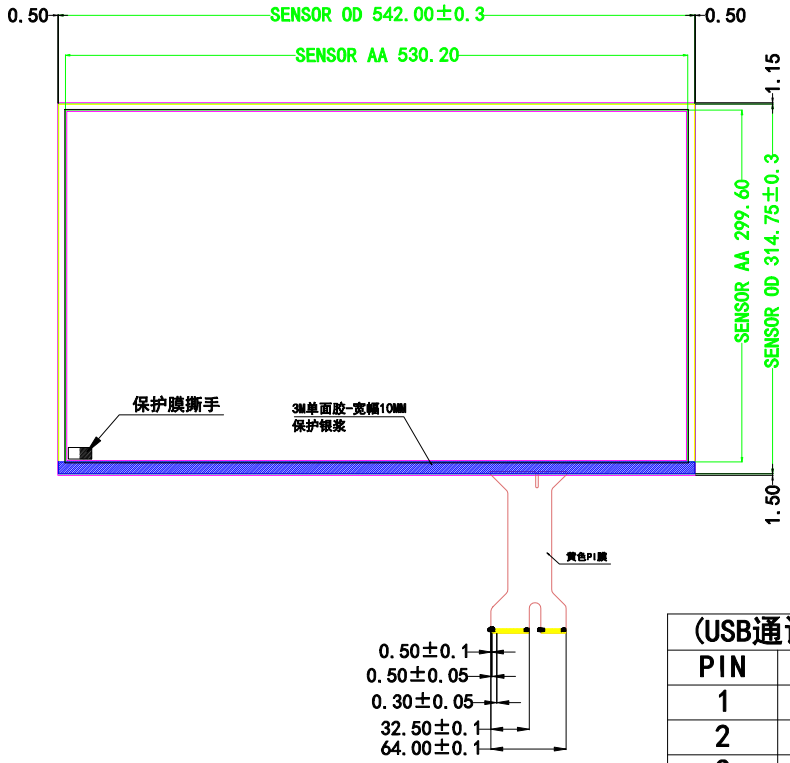

(USB通讯)	
PIN	定义
1	VDD/5V
2	D-
3	D+
4	GND

技术参数：

1. TP结构：G+G；
2. LENS 为钢化玻璃；
3. TP类型：COB+PCB；工作电压：5V，10点触摸；
   IC选用：WD8752,WD8752_6442_V1；
4. 表面硬度≥6H；
5. 透光率≥85%；
6. 未注明公差为±0.3mm；
7. 产品符合RoHS标准.
8. 工作环境：-20℃~+70℃，≤85%RH；
   储存环境：-20℃~+70℃，≤85%RH

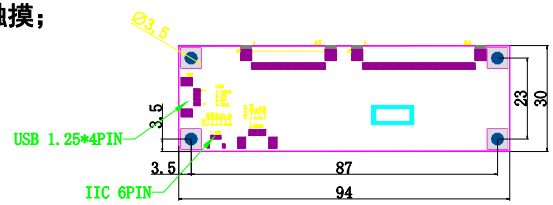

(3:1)
每片TP配一个PCB小板出货



MAXEN ELECTRONICS LIMITED

TITLE: 产品编号	HCT2380YYH-A2A-A1	结构图			
Designed By: 设 计		Customerid: 客户编号		View: 投影方式	
Checked By: 审 核		Unit: 单 位	mm		
Approved By:		Date: 日 期	2023-06-01	Scale: 比 例	1:1